Birkenmeier Stein+ Design GmbH, Industriestraße 1, D - 79206 Breisach

Il Campo Öko-Kombiform — Fugenpflaster mit strukturierter Oberfläche — Steindicke 6 cm

07.15

Bezeichnung	Nennmaße	Fase	Abstands-halter	empfohlene Fugenbreite	Rastermaß	Verlege-muster	Klassifizierung DIN EN	Bedarf	Gewicht
		ca. mm	mm	mm	mm			ca. Stck./m²	kg/m²
6er Kombiform	145x95, 195x95, 195x145, 295x95, 295x295x60	gebürstet	5	5	vorgegeben Größe einer Lage 115 x 80 cm		1338 KD 1339 PKDUI 14	1,087 Lagen/m²	130

Die Oberfläche und Kanten der Il Campo Produkte sind strukturiert und gebürstet

14 Steine 15 x 10	je Lage
4 Steine 20 x 10	
8 Steine 20 x 15	
4 Steine 30 x 10	
3 Steine 30 x 30	
Lieferung nur lagenweise	

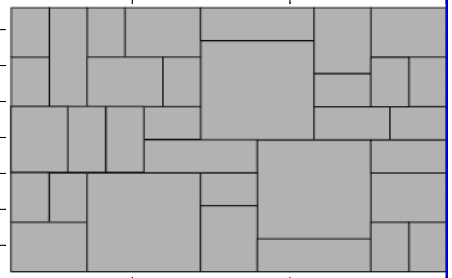

Eine "Gutachterliche Stellungnahme zur Ermittlung der Versickerungsleistung" liegt vor.

Das Öko-Kombiform - Fugenpflaster ist als wasserdurchlässige Befestigung einzustufen: Abflußbeiwert ψ = 0,5.

Gemäß SLG-Empfehlung sind Beläge aus "Pflastersteinen mit aufgeweiteten Fugen" als versickerungsfähige Beläge einzustufen und der Versiegelungsfaktor mit 0,4 anzusetzen.

Bevorzugter Verwendungszweck:

Fußgängerverkehr	x	Parkplätze (Fahrzeuggewicht max. 7,5 to)	
Gartenterrassen	x	Feuerwehrzufahrt	
Gartenwege	x	Fußgängerzone ohne LKW-Verkehr	
Garagenzufahrt, Carport	x	Fußgängerzone mit LKW-Verkehr	
Fahrradweg		Öffentliche Straßen	
Parkplätze privat (Fahrzeuggewicht max. 2,0 to)	x	Schwerverkehr	

Zu beachtende Einbauhinweise siehe: "Versickerungsfähige Bauweisen mit Betonpflastersystemen" oder "Ökopflaster verlegen"