Birkenmeier stein+design

Birkenmeier Stein+ Design GmbH, Industriestraße 1, D - 79206 Breisach

Lichtdesign - Stelen

02.16

Bezeichnung	Nennmaße	Fase	Bewehrung	Klassifizierung
	ca. mm	ca. mm		
250/60/14	2500x600x140	5 x 5	bewehrt für freistehenden Einbau oder horizontaler Hinterschüttung	DIN EN 13198

Beleuchtungsoptionen:	
	Skylight Forum Power LED, 1 Watt, 90°-Abstrahlung, Leistungsaufnahme 2 Watt
	Skylight Forum Power LED, 1 Watt, 180°-Abstrahlung, Leistungsaufnahme 2 Watt
	Skylight Spot Power LED, 3 Watt, Leistungsaufnahme 5 Watt
	Aqualine 900 mit 72 LEDs, Leistungsaufnahme 9 Watt

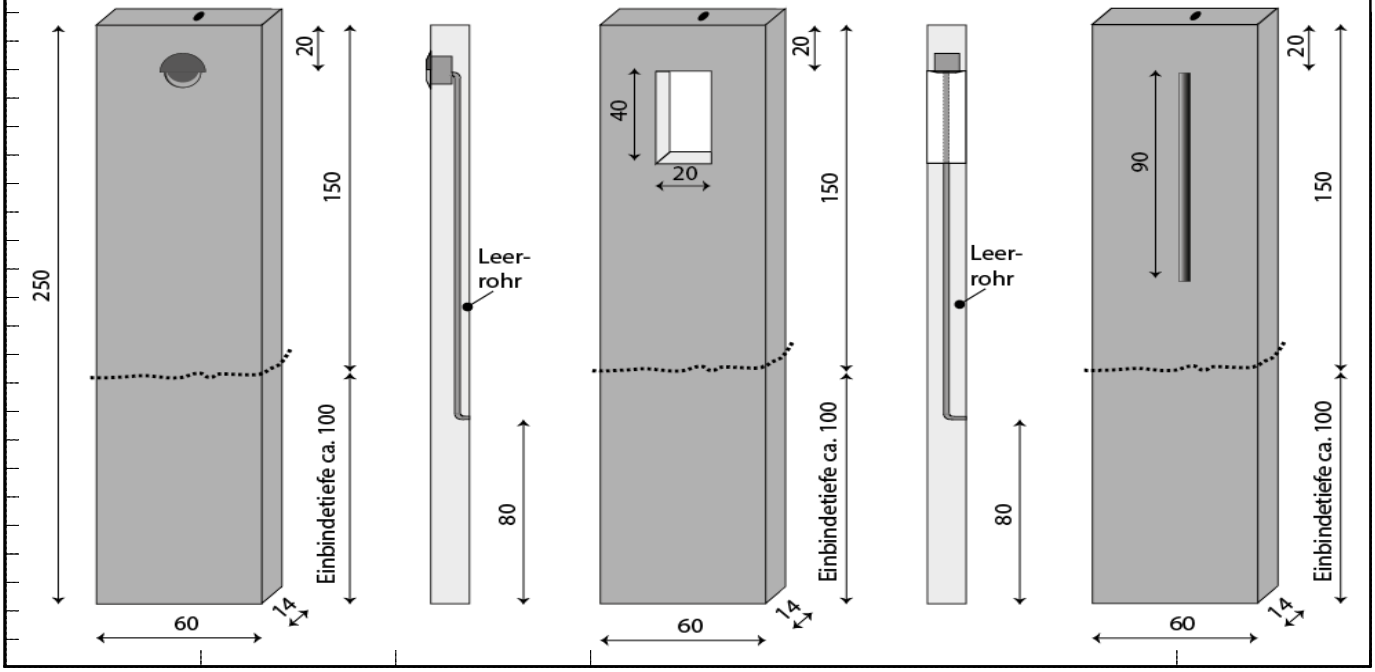

Lichtdesign - Wandscheibe

Bezeichnung	Nennmaße	Fase	Bewehrung	Klassifizierung
	ca. mm	ca. mm		
240/200/14	2400x2000x140	5 x 5	bewehrt für freistehenden Einbau oder horizontaler Hinterschüttung	DIN EN 13198

Beleuchtungsoption: Aqualine 900 mit 72 LEDs, Leistungsaufnahme 9 Watt

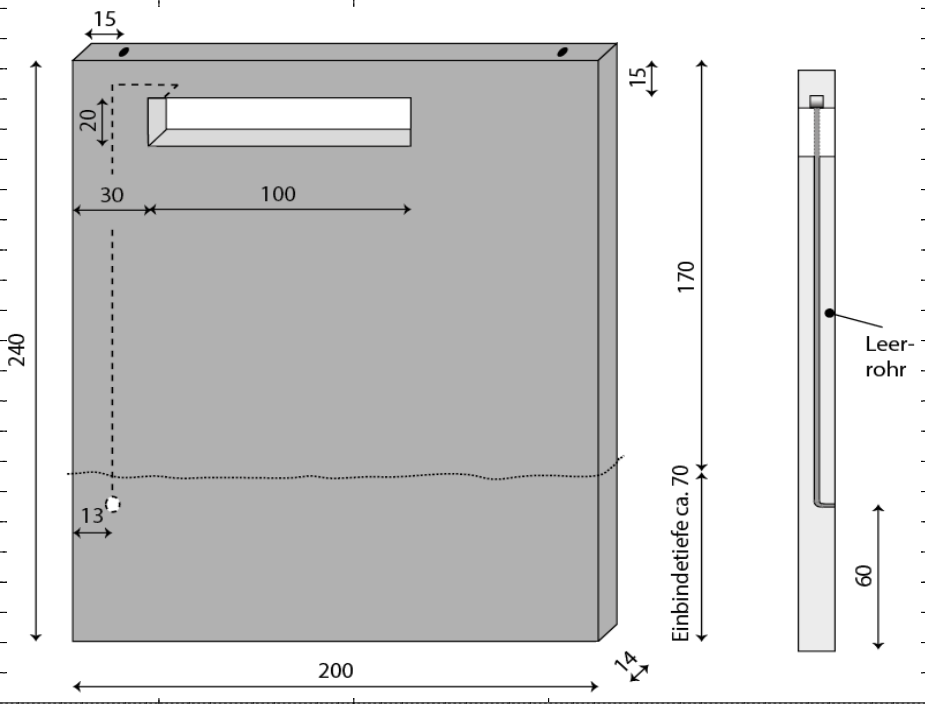

In die Stelen und Wandscheiben ist für die Stromzufuhr ein flexibles Leerrohr einbetoniert. Der Anschluss erfolgt von der Stufenrückseite.

Die LED-Spots und Lichtleisten sind mit einem ca. 10m langen Anschlußkabel, 12 Volt, ausgestattet

Als optionales Zubehör sind Netzgerät, Mehrfachverteiler und Verlängerungskabel lieferbar

Definition Sichtbeton: Vorderseite, Oberseite und beide Kopfseiten, Rückseite ist handgeglättet

Definition 5-seitig kugelgestraht: Vorderseite, Rückseite, Oberseite und beide Kopfseiten

In die Stelen ist als Versetzhilfe ein Hülsendübel Rd 14, Edelstahl im Stelenkopf eingebaut.

In die Wandscheiben sind als Versetzhilfen zwei Hülsendübel Rd 20, Edelstahl in die Oberseite eingebaut.

Zu beachtende Einbauhinweise siehe:" Verlegehinweise für Alessio Stelen" und "Der Einbau Lichtdesign-LEDs - so wird es gema

Gewicht
kg/Stck.
483



Gewicht
kg/Stck.
1450
cht"