# Birkenmeier

## Antinéa Éco, modèle de pose 728

**posé conformément aux préconisations de pose pour**
**les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.**

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

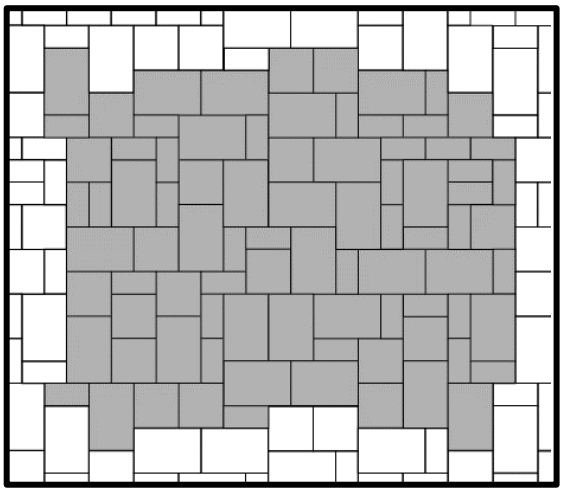

| Format | | pcs / Modèle de pose |
|---|---|---|
| 13,3 | 6,6 | 38 |
| 13,3 | 13,3 | 19 |
| 20 | 13,3 | 28 |

| | | |
|---|---|---|
| Écarteurs | 4 | mm |
| Joints | 4,5 | mm |

peut absorber une pluviométrie de **9173 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**