Birkenmeier

Antinéa Éco Combi,
modèles de pose 710, 711, 712, 713,714, 715, 751, 752

posé conformément aux préconisations de pose pour
les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

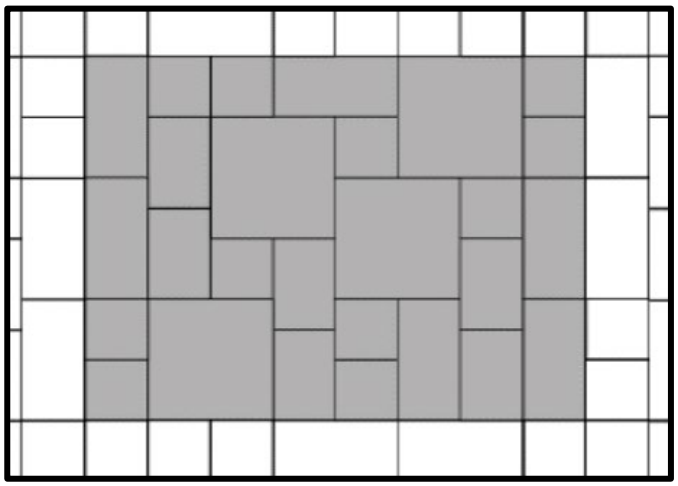

Format		Pces. / Modèle de pose
13,3	13,3	8
20	13,3	8
26,6	13,3	4
26,6	26,6	5

Écarteurs	4	mm
Joints	4,5	mm

peut absorber une pluviométrie de **6297 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**