Birkenmeier

Aquaprima, modèle de pose 368

posé conformément aux préconisations de pose pour
les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

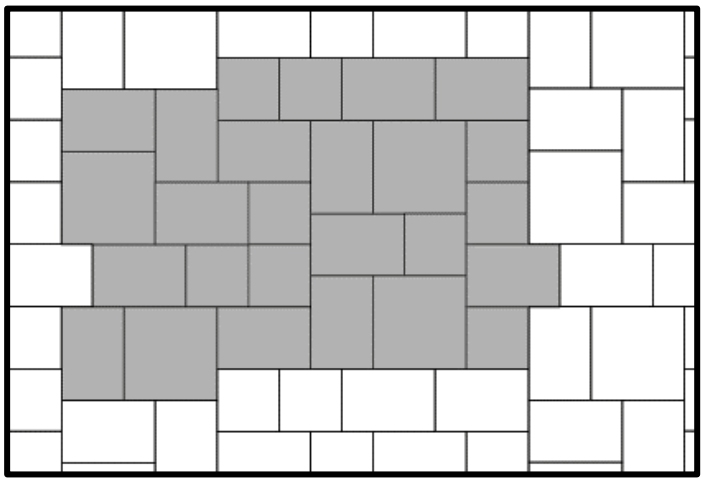

Format		Pces. / Modèle de pose
20	20	9
30	20	13
30	30	4

Écarteurs	2	mm
Joints	3	mm

peut absorber une pluviométrie de **3831 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**