Birkenmeier

Classico, modèle de pose 686

posé conformément aux préconisations de pose pour
les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

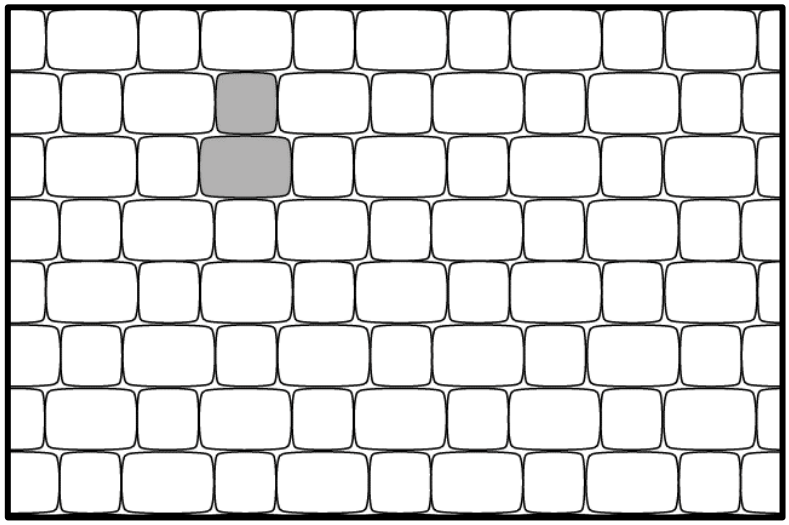

Format		Pces. / Modèle de pose
11,5	11,5	1
17,5	11,5	1

Écarteurs	'0'	mm
Joints	3	mm

peut absorber une pluviométrie de **5403 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**