Birkenmeier

Il Campo Éco Combi,
modèles de pose 651, 652, 653, 654, 655, 656

posé conformément aux préconisations de pose pour
les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

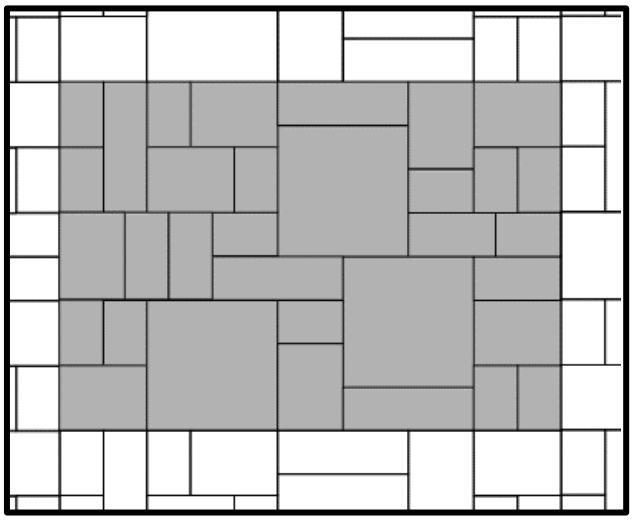

Format		Pces. / Modèle de pose
15	10	14
20	10	4
20	15	8
30	10	4
30	30	6

Écarteurs	4	mm
Joints	4,5	mm

peut absorber une pluviométrie de **6321 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**