# Birkenmeier

## La Senza Éco Combi,
## modèles de pose 657, 658, 659, 660

**posé conformément aux préconisations de pose pour**
**les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.**

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

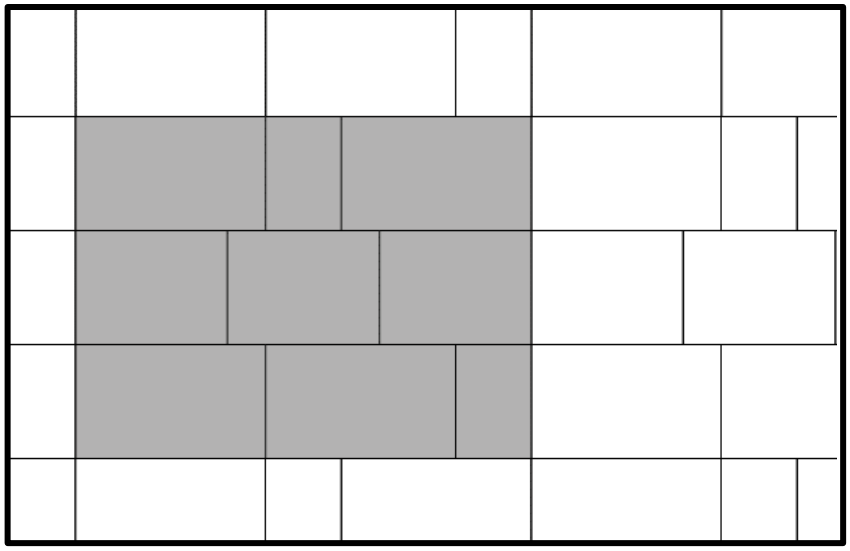

| Format | | Pces. / Modèle de pose |
|---|---|---|
| 30 | 20 | 2 |
| 40 | 30 | 3 |
| 50 | 30 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| Écarteurs | 4 | mm |
| Joints | 5 | mm |

peut absorber une pluviométrie de **3851 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**