Birkenmeier

Lido Éco Combi 6 cm,
modèles de pose 661, 662, 663, 664

posé conformément aux préconisations de pose pour
les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

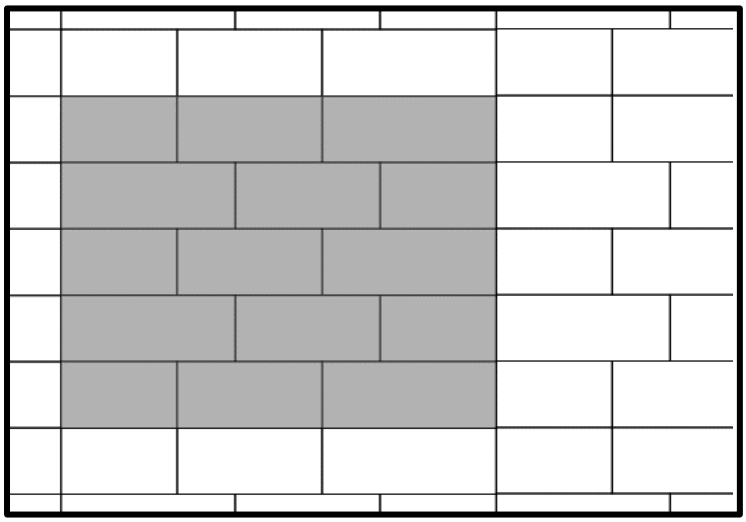

Format		Pces. / Modèle de pose
28	16	5
35	16	5
42	16	5

Écarteurs	4,5	mm
Joints	5	mm

- peut absorber une pluviométrie de **5997 l / (sec * ha)**
  Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**