Birkenmeier

Safelock, modèle de pose 313

posé conformément aux préconisations de pose pour les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

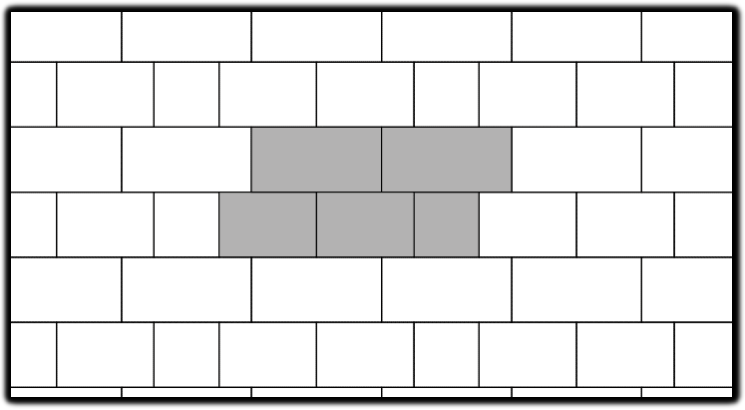

Format		Pces. / Modèle de pose
20	20	1
30	20	2
40	20	2

Écarteurs	4,5	mm
Joints	5	mm

peuvent absorber une pluviométrie de **5351 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**