Birkenmeier

Safelock, modèle de pose 358

posé conformément aux préconisations de pose pour les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

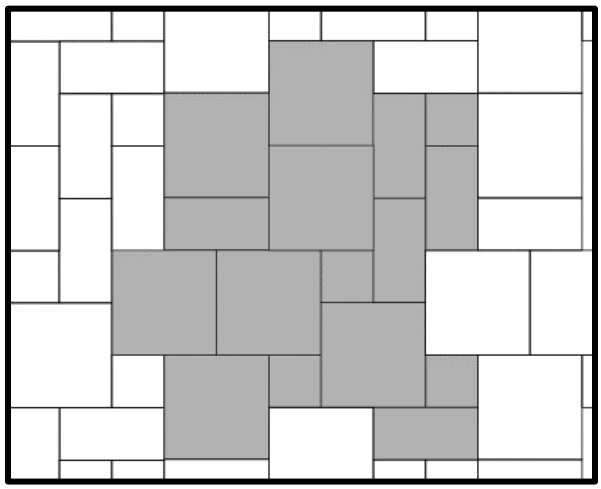

Format		Pces. / Modèle de pose
20	20	4
40	20	5
40	40	7

Écarteurs	4,5	mm
Joints	5	mm

peut absorber une pluviométrie de **4006 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**