# Birkenmeier

## Safelock, modèle de pose 561

**posé conformément aux préconisations de pose pour les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.**

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

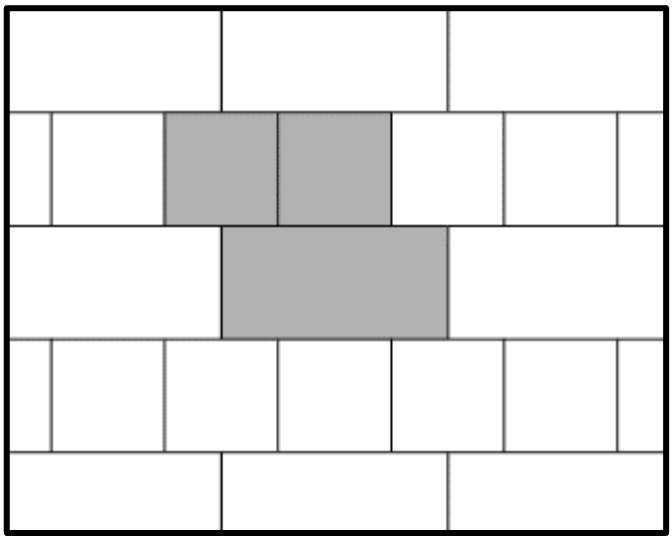

| Format | | Pces. / Modèle de pose |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 2 |
| 80 | 40 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Écarteurs | 4,5 | mm |
| Joints | 5 | mm |

peut absorber une pluviométrie de **2894 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**