Birkenmeier

Sorrento Combi,
modèles de pose 682, 683, 684

posé conformément aux préconisations de pose pour les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

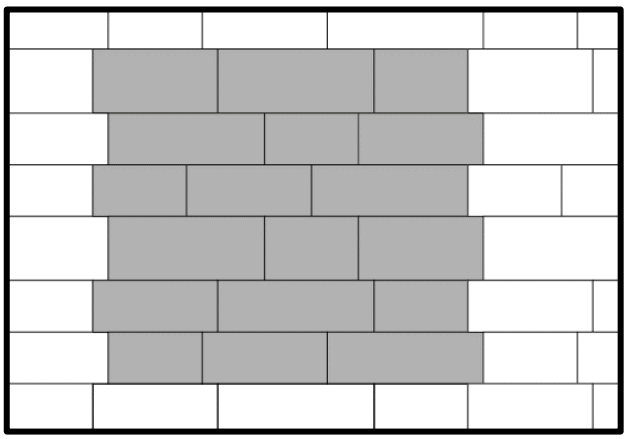

Format		Pces. / Modèle de pose
30	16,5	4
40	16,5	4
50	16,5	4
30	20,5	2
40	20,5	2
50	20,5	2

Écarteurs	--	mm
Joints	3	mm

peut absorber une pluviométrie de **3189 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**