Birkenmeier

Sorrento Éco Combi,
modèles de pose 376, 377, 378, 379

posé conformément aux préconisations de pose pour les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

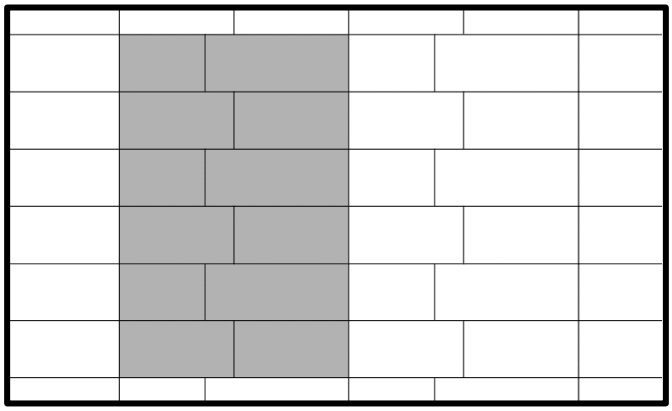

Format		Pces. / Modèle de pose
30	20	3
40	20	6
50	20	3

Écarteurs	4,5	mm
Joints	5	mm

peut absorber une pluviométrie de **4946 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**