Birkenmeier

Talo Exclusiv-Pflaster,
modèles de pose 665, 666, 667, 668, 669

posé conformément aux préconisations de pose pour les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

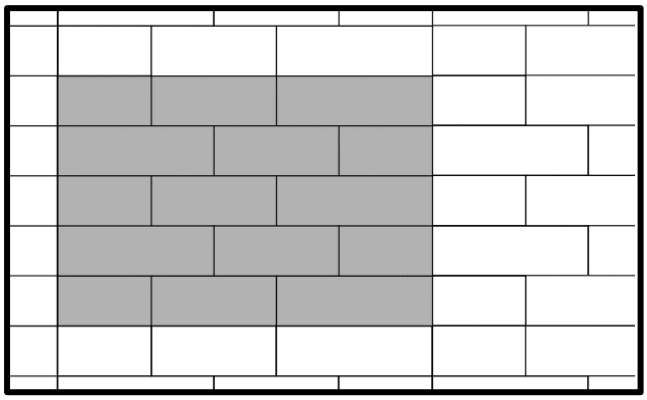

Format		Pces. / Modèle de pose
30	16	5
40	16	5
50	16	5

Écarteurs	4,5	mm
Joints	5	mm

peut absorber une pluviométrie de **5767 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**