Birkenmeier

VarioFuga 40/20 avec pavé complémentaire

posé conformément aux préconisations de pose pour les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm
Perméabilité kf : 0,0133 (m/s)

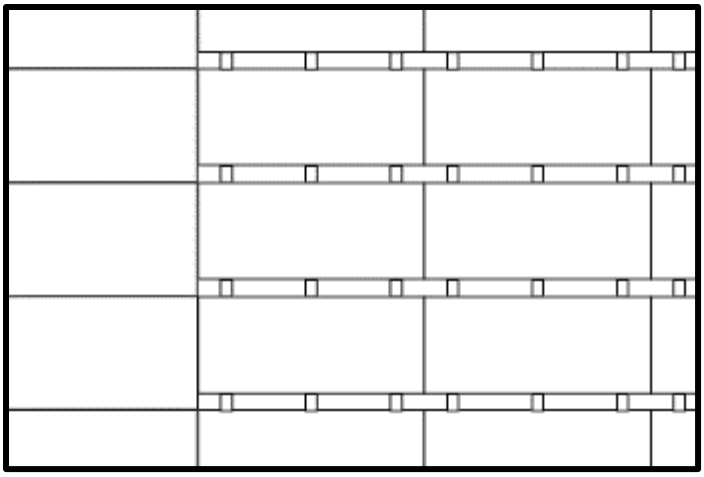

Format		pcs / Modèle de pose
400	200	3550
400	200	575

Écarteurs	29	mm
Joints	30	mm

peut absorber une pluviométrie de **18314 l / (sec * ha)**
Il est donc classé perméable à l'eau.

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de **270 l / (sec * ha)**